



AQUARIUS DECK 5000

Contenu de la boîte Aquarius SKU # 5000

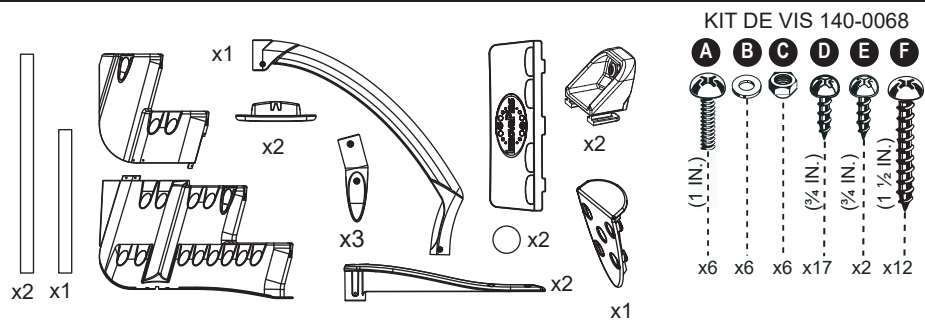

Sable

(non compris)



⚠ AVERTISSEMENT

- Installez la marche sur une base ferme.
- Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- En hiver, la marche doit être entreposée à l'abri de la neige.
- Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.




Outils requis

(non compris)



A

- 1) Insérez les deux renforts dans les fentes et les pousser vers les coins.
- 2) Assemblez les deux modules principaux au moyen des boulons, écrous et rondelles inclus.
- 3) Clippez la porte entre les deux modules principaux dans les rainures prévues.

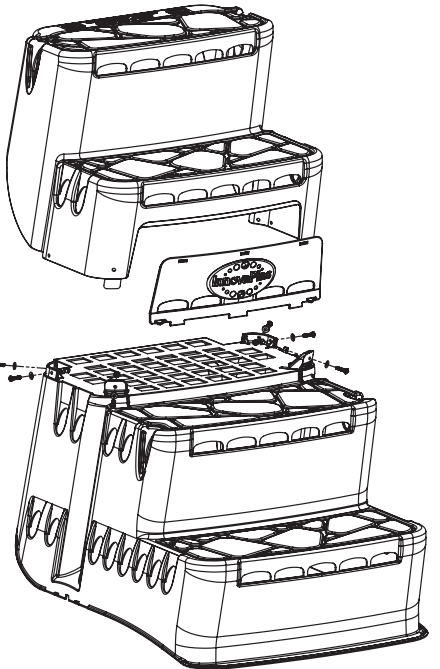

GARANTIE DU MANUFACTURIER

1 an sur la marche.
1 an sur la quincaillerie.



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 21/01/2020


PN:

PG:1

AQUARIUS DECK 5000


B

- 1) Insérez trois embouts de poteau dans l'escalier comme illustré, de manière à ce que la partie cylindrique de celle-ci soit bien verticale et que les pièces soient bien au fond de leur logement.
- 2) Insérez le bouchon dans l'escalier comme illustré.
- 3) Clippez les deux pattes sur la marche.

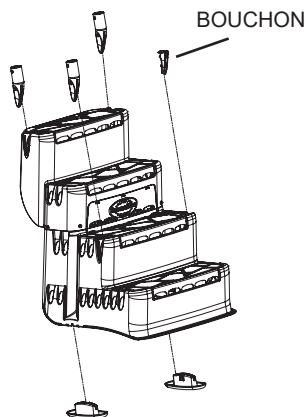


D

- 1) Pour les installations où le bras de support est situé à plus de 52" (132 cm) du bas de la marche, vous pouvez ajouter 2 sacs de 15 lbs (7 kg) de chaque côté sur la troisième marche, tel qu'illustré.
- 2) Installez le petit bouchon de finition sur la main courante.

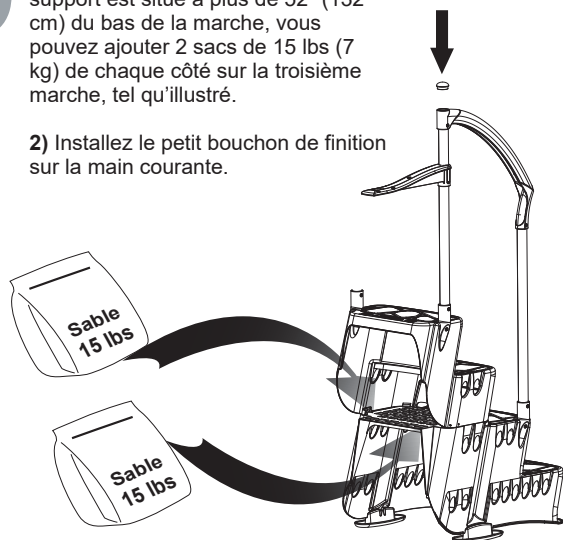


E

- 1) Immergez l'escalier dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.
- 2) Pivotez l'escalier de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous les marches.

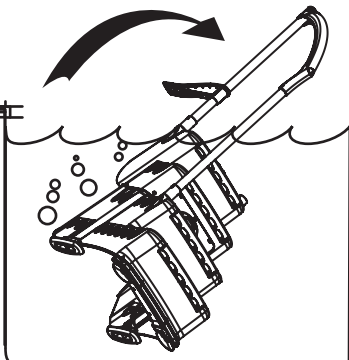


C


- 1) Insérez les deux poteaux dans les embouts et les visser (comme indiqué à l'étape F).
- 2) Insérez le bras de support sur le poteau arrière.
- 3) Insérez la rampe sur les deux poteaux et visser.
- 4) Fixez le panneau d'accès avec les vis.

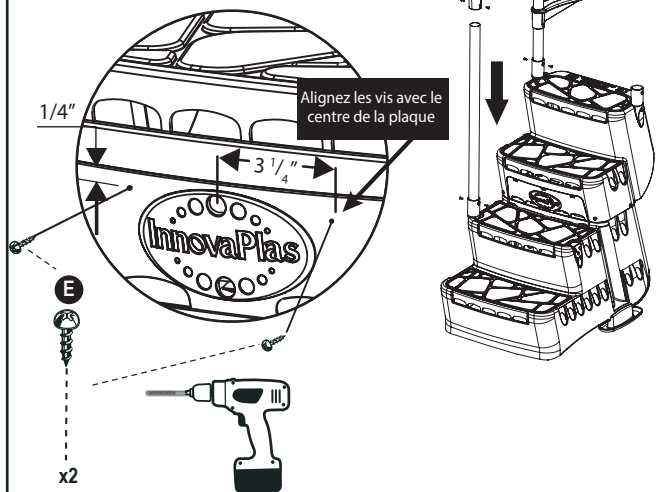

F

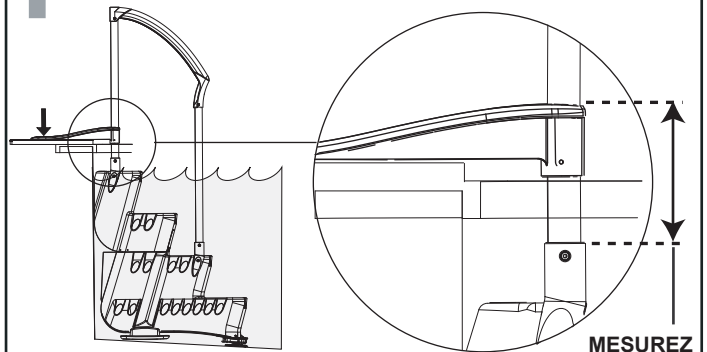

- 1) Lorsque l'escalier a été entièrement immergé, placez en position, avec les bras de support appuyés sur le deck.
- 2) Une fois la marche dans l'eau, mesurez tel qu'illustré.
- 3) Insérez le poteau court dans l'embout et fixez au moyen des vis fournies.
- 4) Coupez le poteau à la bonne hauteur selon les mesures prises dans l'encadré. N'OUBLIEZ PAS DE COUPER 3/4" PLUS COURT POUR POUVOIR INSTALLER LE BOUCHON.

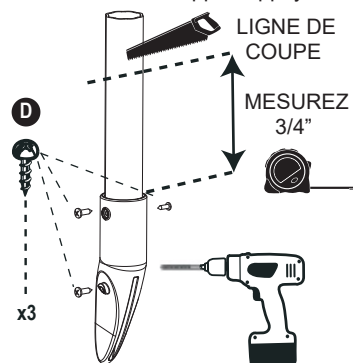

AQUARIUS DECK 5000

